Tessy® my Style

Termoadesivo
per tutti i tipi
di tessuto e infinite
personalizzazioni!

Utilizzabile con
· Plotter da taglio ·
· Fustellatrici ·
· A mano libera ·

Si applica con
pressa o ferro da stiro.

Effettuare il primo lavaggio
dopo almeno 24 h dall'applicazione

Lavare al rovescio,
a mano o in lavatrice max 40°C

Non candeggiare

Impostare l'asciugatrice
sul programma per Delicati
Metal No asciugatrice

Stirare al rovescio

Per ulteriori informazioni
e per scoprire tutta la linea
MY STYLE, visita il nostro sito
WWW.TESSY.IT

APPLICAZIONE **TERMOADESIVO** HOLOGRAPHIC/METAL TWINKLE

Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da taglio. ATTENZIONE: posiziona i fogli al rovescio (lato opaco verso l'alto) e taglia SPECULARE.

Se lavori con una fustellatrice o a mano libera, fai attenzione al verso del taglio ricordando che la parte da termosaldare è quella opaca; poi segui le istruzioni dal punto 3.

PREPARAZIONE



1. Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso aiutandoti con uno spellicolino o un taglierino.

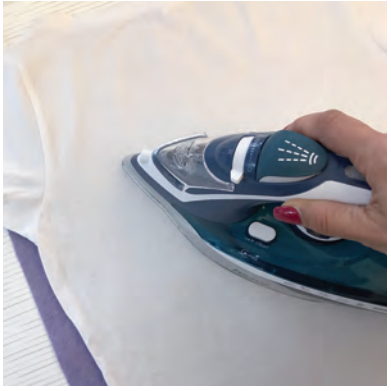

2. Scalda la maglia 5 secondi per togliere eventuale umidità.

3. Posiziona il disegno spellicolato sul tessuto.
Se hai tagliato con una fustellatrice o a mano libera, la pellicola trasparente è perfettamente sovrapposta al tuo disegno.

APPLICAZIONE

4 . Consigliamo di utilizzare un foglio di carta da forno ponendolo tra il disegno e la fonte di calore.

5 . TERMOSALDA CON UN **FERRO DA STIRO** O CON UNA **PIASTRA**.
NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATI I VALORI DELLA TEMPERATURA E DEL TEMPO DI APPLICAZIONE SIA PER L'USO DEL FERRO CHE DELLA PIASTRA.

TERMOADESIVO GLITTER	
FERRO DA STIRO (A SECCO)	PIASTRA
TEMP MAX °C 10 secondi	160 °C 10 secondi

Esercita pressione durante il tempo di applicazione.

A differenza della piastra che ha una superficie omogenea, durante l'applicazione è bene muovere il ferro da stiro per dare uniformità alla temperatura.

6 . FAI RAFFREDDARE, poi togli delicatamente la pellicola trasparente, tenendo fermo il tessuto con una mano e spellicolando con l'altra.
Se hai usato la fustellatrice o tagliato a mano libera, afferra la pellicola superiore e segui lo stesso procedimento.

FISSAGGIO

7 . Per fissare definitivamente, una volta tolta la pellicola, riposiziona la carta forno e ripassa con il calore per **15 secondi**.

Divertiti provando anche gli altri materiali, puoi realizzare fantastici abbinamenti anche sovrapponendoli!

Buona Creatività!